
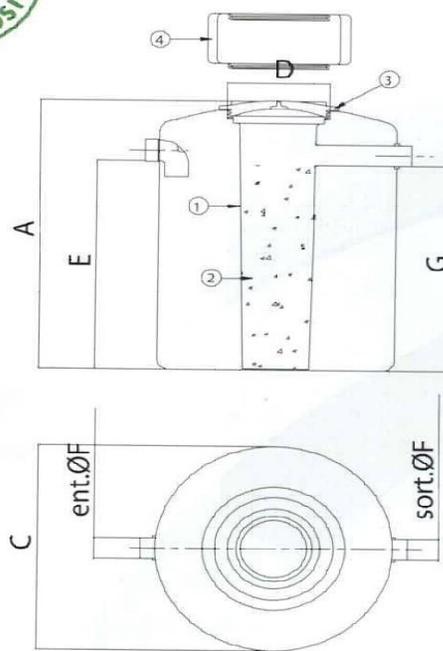


FILTRE DE NEUTRALISATION POLYÉTHYLÈNE

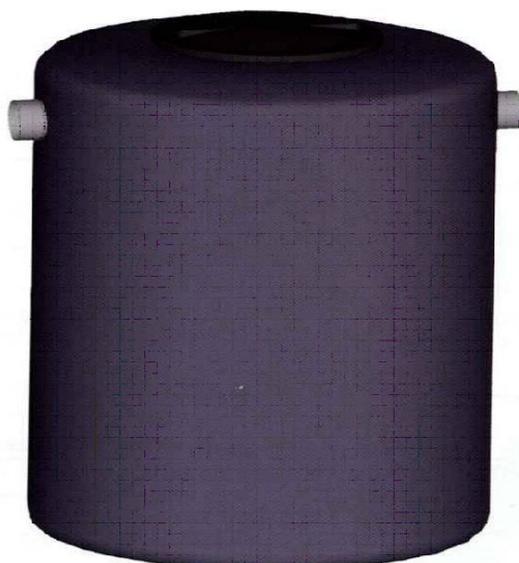

UTILISATION

- Local de stockage de batteries.

DÉFINITION TECHNIQUE

- Appareil destiné à neutraliser les acides de batteries.
- Couverture à visser en polyéthylène.

INSTALLATION

- Mettre en eau l'appareil simultanément au remplaiement.
- En cas de présence de nappe phréatique ou de terrain inondable, consulter notre Bureau d'études.

ENTRETIEN

CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Panier polyéthylène avec grille inox
 - 2 - Marbre concassé
 - 3 - Tampon à visser
- OPTION :**
5 - Rehausse RH 502 ou RH 505

RÉFÉRENCE	APPAREILS DE BASE							POIDS EN KG	VOLUME DÉB. L	NOMBRE DE TAMPONS	
	A	B	D	E	F	G	H				
FN2/500	1085	Ø 790	Ø 400	815	Ø 100	795	290	84	390	1	
FN2/950	1290	Ø 1000	Ø 400	1020	Ø 100	1000	290	150	780	1	
MAB05	Marbre concassé - sac de 25 kgs										
RH 502	Rehausse polyéthylène à visser Ø 400 hauteur 250 mm										
RH 505	Rehausse polyéthylène à visser Ø 400 hauteur 500 mm										